

IBF-Graphix

POSFAST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

► **PLANCHA DIGITAL UV POSITIVA**

**LARGAS TIRADAS DE IMPRESIONES
150.000**

EXPOSICIÓN ULTRA RÁPIDA

**EXCELENTE VISTA DE IMAGEN
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN**

**EXCELENTE RETENCIÓN DE
PUNTO EN TODO O PROCESO**

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
AL RAYADO Y LA HUELLAS**


AJUSTE RÁPIDO EN LA IMPRESORA

ECONOMIA DE PAPEL Y TINTA

BAJO CONSUMO DE AGUA

PLANCHA UV POSITIVA PARA EQUIPOS CtCP

IBF TECNOLOGÍA

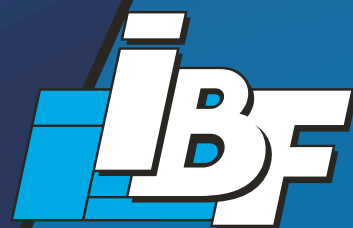


ESPECIALISTA EN PLANCHAS

www.ibf.com.br

Tipo de la plancha	Positiva - plancha de trabajo UV para equipos CTP
Recubrimiento	Azul
Color de la imagen (expuestas)	Azul
Sensibilidad espectral	360 - 400 nm
Calibres	0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm
Condiciones iluminación	Luz de seguridad amarilla
Sustrato	Graneado y anodizado electroquímicamente
Energía	35 - 45 mJ/cm ²
Resolución	1% al 99% en 250 LPI
Condiciones operación	40% a 60% de RH y 19 ° C a 24 ° C (66 ° F a 75 ° F)
Condiciones almacenamiento	30% a 70% de RH y 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F)
Número de impresiones*	Hasta 150.000 impresiones
Reveladora	Reveladora de plancha positiva Estándar
Revelador	IBF PD2
Goma	Eco Finisher (SKU 069291) 1 Litro
Solución de Hornear	IBF SH (SKU 052588) 1 Litro
Limpiador de planchas	Eco Cleaner (SKU 068425) 1 Litro
Goma de almaciamento	IBF 14 Bè (SKU 002832) 1 Litro

* Número de impresiones dependerá de las condiciones de prensa.

**ESPECIALISTA EN PLANCHAS**